



Serie 3600 TECHNO

3660 - 3670 - 3680 F / GE 3 cilindri
3675 F / GE / GT 4 cilindri





VALPADANA
pensare compatto





	3660 TECHNO F / GE	3670 TECHNO F / GE	3675 TECHNO F / GE / GT	3680 TECHNO F / GE
Motore (Verde)				
Perkins a iniezione diretta Euro 2 / Tier 2	1103C-33	1103C-33T	1104C-44	1103C-33T
potenza max ISO cv / kW	58,5 / 43	66,9 / 49,2	68,2 / 50,2	74,8 / 55
potenza alla presa di forza ISO cv / kW	54 / 40*	62 / 45,5*	63 / 46,5*	69 / 51*
coppia massima Nm	222	270	273	291
cilindrata / n° cilindri cm³	3300 / 3	3300 / 3 Turbo	4400 / 4	3300 / 3 Turbo
capacità serbatoio modello F / GE litri	43 + (25 OPT)	43 + (25 OPT)	43 + (25 OPT)	43 + (25 OPT)
capacità serbatoio modello GT	-	-	65 + (25 OPT)	-
Frizione				
indipendente a secco; doppio disco pollici				11
comando meccanico				STD
Trasmissione				
4 marce + inversore meccanico				12 AV + 12 RM (STD)
4 marce + superiduttore + inversore meccanico				16 AV + 16 RM (OPT)
bloc. differenziale elettroidraulico posteriore				STD
Presa di forza				
comando meccanico				STD
2 velocità: 540 / 750 giri/min e sincro.				STD
2 velocità: 540 / 1000 giri/min e sincro.				STD
albero P. di F. 1" 3/8 (34,9 mm) a 6 scanalature				OPT
Assale anteriore senza freni 4RM				
innesto elettroidraulico 4RM				STD
angolo massimo di sterzo gradi				55
bloc. differenziale limited slip				STD
Freni				
comando idrostatico				STD
posteriori a bagno d'olio in grafite n° 8 dischi				STD
innesto automatico 4RM in frenata				STD
frenatura integrale IBS Integral Braking System				STD
Sollevatore idraulico				
capacità di sollevamento standard Kg				2600
portata pompe idrauliche (sollevatore+sterzo) lt / min				52,3 + 29,9
attacco a tre punti 2ª categoria				STD
distributori ausiliari				n° 1 (STD) - n° 2 (OPT)
Posto di guida				
piattaforma ammortizzata				STD
sedile molleggiato				STD
strumentazione digitale				STD
Cabina				
cabina / predisposiz. autoradio	OPT F	OPT F	OPT F / GT	OPT F
riscaldamento / ventilazione	OPT F	OPT F	OPT F / GT	OPT F
aria condizionata	OPT F	OPT F	OPT F / GT	OPT F
portellone posteriore e anteriore apribili	OPT F	OPT F	OPT F / GT	OPT F

Legenda: STD = di serie; OPT = a richiesta; - = non previsto; * potenza stimata dal costruttore

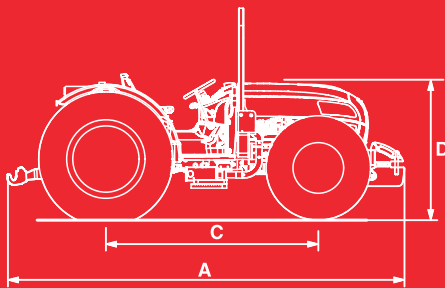

	3660 TECHNO		3670 TECHNO		3675 TECHNO			3680 TECHNO	
	F	GE	F	GE	F	GE	GT	F	GE
Pesi e dimensioni con pneumatici di serie									
anteriori	6.00-16	7.50-16	7.50-16	260/70R16	7.50-16	260/70R16	260/70R20	7.50-16	260/70R16
posteriori	12.4R24	320/70R24	13.6R24	14.9LR20	13.6R24	14.9LR20	14.9R28	13.6R24	14.9LR20
A lunghezza mm	3900	3900	3900	3900	4009	4009	4009	3900	3900
B larghezza minima mm	1342	1323	1340	1435	1340	1435	1436	1340	1435
C passo mm	2017	2017	2017	2017	2134	2134	2134	2017	2017
D altezza al volante mm	1400	1360	1419	1300	1419	1300	1500	1419	1300
E luce libera al suolo mm	330	304	349	304	349	304	430	349	304
F alt. al telaio di sicurezza mm	2136	2210	2155	2150	2155	2150	2336	2155	2150
G alt. sopra la cabina mm	2200	-	2220	-	2220	-	2300	2220	-
peso senza zavorre kg	2675	2370	2675	2370	2845	2540	2865	2675	2370
peso con cabina senza zavorra kg	2805	-	2805	-	2975	-	2995	2805	-

VALPADANA

VALPADANA
42018 SAN MARTINO IN RIO (RE) ITALY
Via Don Pasquino Borghi, 6
Tel. +39 0522 731.711 - Fax +39 0522 731.731
E-mail: info@valpadana.it - http://www.valpadana.it



Gruppo Industriale ARGO

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO