



132 NT



CARATTERISTICHE TECNICHE



MOTORI E POTENZE	• LOMBARDINI 6 LD 435, diesel CV 10 (kW 7,3 - cm ³ 436)
AVVIAMENTO	Autoavvolgente di serie
FRIZIONE	Monodisco a secco con comando a leva
CAMBIO A CLOCHE	A 4 velocità di cui 3 in avammarcia + 1 in retromarcia con dispositivo di sicurezza
TRASMISSIONE	Ad ingranaggi a bagno d'olio
PRESA DI FORZA	N. 2 di cui: - n. 1 (superiore) a giri 3600 indipendente dal cambio - n. 1 (inferiore) sincronizzata con le velocità del cambio
LARGHEZZA DI LAVORO	Fresa sfilabile e registrabile da cm. 60 a cm. 120 con dischi terminali di serie
STEGOLE DI GUIDA	Registrabili in altezza o lateralmente con rapido bloccaggio
MOTORSTOP	Sulle stegole per una "sicurezza totale" dell'operatore. Rilasciando la leva rossa il motore si arresta immediatamente
PESO	kg 133 con fresa da cm 90 e motore 6 LD 435

TECHNICAL DATA



ENGINE AND HORSE POWER	• LOMBARDINI 6 LD 435, diesel 10 HP (7,3 kW - 436 cc.)
STARTING	Recoil start
CLUTCH	Single disc dry type - hand lever control by shift rod with selector plate
GEARBOX	4 speeds: 3 forward + 1 reverse, with safety device
TRANSMISSION	Gears in oil bath
P.T.O.	2 p.t.o. shafts: - 1 (upper) at 3600 rpm independent of the gears - 1 (lower) synchronized with the gears
WORKING WIDTH	Rotary tiller adjustable from 60 to 120 cm with end discs
HANDLEBARS	Adjustable in height and width, with fast locking
DEADMAN LEVER	On the handles for "total operator safety". The engine stops immediately when the red lever is released
WEIGHT	133 kg with 90 cm rotary tiller and 6 LD 435 engine

CARACTERISTICAS TECNICAS



MOTOR Y POTENCIAS	• LOMBARDINI 6 LD 435, diesel 7,3 kW (10 CV - 436 cm ³)
ENCENDIDO	Bobinado automatico de serie
EMBRAGUE	Monodisco en seco con palanca de mando
CAJA CON PALANCA A CLOCHE	De 4 velocidades (3 adelante + 1 atrás) con dispositivo de seguridad
TRANSMISION	De engranajes en baño de aceite
TOMA DE FUERZA	2 de las que: - 1 (superior) de 3600 rpm independiente - 1 (inferior) sincronizada con las velocidades
ANCHURA DE TRABAJO	Fresa extraible y regulable desde 60 cm a 120 cm con discos de proteccion de serie
MANILLAR DE CONDUCCION	Regulable en altura o lateralmente con bloqueo rápido
MOTORSTOP	En el manillar para una "seguridad total" del operador. Sufectando la palanca roja el motor se detiene inmediatamente
PESO	133 kg (con fresa de 90 cm y motor 6 LD 435)





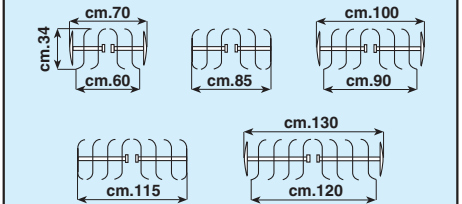

CARACTERISTICAS TECNICAS



MOTOR	• LOMBARDINI 6 LD 435, diesel 7,3 kW (10 HP - 436 cc.)
ARRANQUE	Automatico
EMBRIAGEM	Monodisco em seco, com controle de mando no guidador
CAIXA DE VELOCIDADES	4 velocidades (3 a frente + 1 atrás) com dispositivo de segurança
TRANSMISSAO	Banho de oleo
TOMADA DE FORÇA	N. 2 das quais: - n. 1 superior, independente, a 3600 revoluções - n. 1 inferior sincronizada com a caixa
LARGURA DE TRABALHO	Enzada registravel de 60 cm até 120 cm. completa de discos de proteçao
MANUBRIO	Registravel em altura e lateralmente com bloqueio rapido
PARAGEM DO MOTOR	Deve ser feita no guidador para uma segurança total. Quando a alavanca vermê lha esta solta, o motor para automaticamente
PESO	133 kg (com fresa 90 cm y motor 6 LD 435)



RUOTE DI TRASFERIMENTO ROAD WHEELS RUEDAS DE DESPLAZAMIENTO PEQUENA RODA ANTERIOR PARA MUDANCAS 	ARATRO MONOVOMERE SINGLE FURROW PLOUGHS ARADO MONOSULCO ARADO MONOSULCO 	ARATRO ASSOCIATORE FURROWER ARADO ASULCADOR ARADO ASULCADOR 	ARATRO VOLTAORECCHI 180° 180° SWIVEL PLOUGH ARADO REVERSIBILE ARADO REVERSIVEL 	RUOTE A GABBIA CAGE WHEELS RUEDAS DE JAULA RODAS DEGAIOLA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RIMORCHIO TRAINATO TOWED TRAILER REMOLQUE ARRASTRADO REMOLQUE ARRASTRADO	 190 126 56 37 III II I R giri/min. Fresa • rpm (min ⁻¹) • rev. por minuto del apero	 POMPA E CARRELLO IRRORANTE SPRAYING PUMP AND TRAILER CARRO DE FUMIGAR CON BOMBA CARRINHA IRRADORA COM BOMBA
 POMPA DI IRRORAZIONE SPRAYING PUMP BOMBA DE FUMIGAR BOMBA IRRORAZAO PARA	 cm.70 cm.100 cm.60 cm.85 cm.90 cm.34 cm.115 cm.130 cm.120	 POMPA DI IRRIGAZIONE IRRIGATION PUMP BOMBA DE REGA BOMBA PARA REGA



VALPADANA
42018 S.MARTINO IN RIO (R.E.) ITALY
Via Don Pasquino Borghi, 6
Tel. +39.0522.731711 - Fax +39.0522.731731
E-mail: infosep@sep.it - http://www.sep.it

