



# Bergmann Dumper

3012 Descarga Traseira



## Pontos fortes:

- ▶ Grande estabilidade graças ao seu ângulo de oscilação
- ▶ Banco do operador giratório
- ▶ Travão estacionamento electro-hidraulico
- ▶ Dimensões compactas com pouca largura

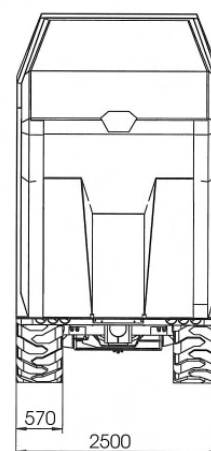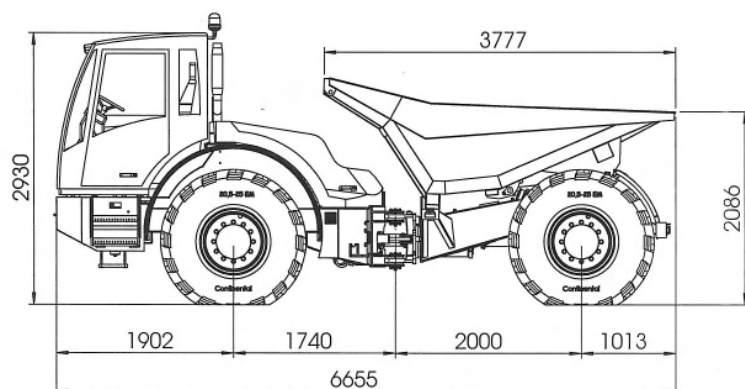



# Bergmann Dumper

## 3012 Descarga Traseira

### Dados Técnicos

<b>Peso / Capacidade da caixa</b>	Carga útil	12.000 Kg																			
	Tara	9.080 Kg																			
	Capacidade da caixa (m3)	8.3 m3																			
	Capacidade da caixa (l)	5.000 l																			
	Sistema da caixa	Descarga Traseira Hidraulica																			
<b>Dimensões</b>	Altura com cabine	2.930 mm																			
	Comprimento Total	6.650 mm																			
	Largura Total	2.500 mm																			
	Distância do solo	400 mm																			
<b>Transmissão</b>	Mecanismo de tracção hidro-estático com regulação automática da deslocação; Optimização automática da força de tracção e velocidade; regulação progressiva da velocidade nos sentidos para a frente e marcha-atrás; transmissão ZF-Ergo-Power																				
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. velocidade F</td> <td>- 5km/h</td> <td>2. velocidade F</td> <td>- 9km/h</td> </tr> <tr> <td>3. velocidade F</td> <td>- 14km/h</td> <td>4. velocidade F</td> <td>- 21km/h</td> </tr> <tr> <td>5. velocidade F</td> <td>- 32km/h</td> <td>6. velocidade F</td> <td>- 40km/h</td> </tr> <tr> <td>1. velocidade R</td> <td>- 6km/h</td> <td>2. velocidade R</td> <td>- 14km/h</td> </tr> <tr> <td>3. velocidade R</td> <td>- 34km/h</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	1. velocidade F	- 5km/h	2. velocidade F	- 9km/h	3. velocidade F	- 14km/h	4. velocidade F	- 21km/h	5. velocidade F	- 32km/h	6. velocidade F	- 40km/h	1. velocidade R	- 6km/h	2. velocidade R	- 14km/h	3. velocidade R	- 34km/h		
1. velocidade F	- 5km/h	2. velocidade F	- 9km/h																		
3. velocidade F	- 14km/h	4. velocidade F	- 21km/h																		
5. velocidade F	- 32km/h	6. velocidade F	- 40km/h																		
1. velocidade R	- 6km/h	2. velocidade R	- 14km/h																		
3. velocidade R	- 34km/h																				
<b>Direcção</b>	Direcção Hidráulica articulada accionada por válvula prioritária; Articulação: 37° ambos os lados																				
<b>Eixos / Travões</b>	Eixo dianteiro rígido; travões multi-disco banhados a óleo com bloqueio de diferencial; travão de imobilização accionado hidraulicamente que actua nos eixos dianteiro e traseiro pelo eixo de transmissão.																				
<b>Motor</b>	Motor 4 cilindros Deutz Diesel - refrigerado a água Potência 119kw/2.200 rpm																				
<b>Pneus</b>	Standard 20.5 R 25 double coin																				
<b>Capot</b>	Facilidade no acesso a toda a área de manutenção e serviço graças ao seu capot seccionado.																				
<b>Depósito</b>	Combustível 190 L Óleo Hidráulico 81 L																				
<b>Sistema Eléctrico</b>	Sistema eléctrico de 24v com interruptor principal; registo electrónico de anomalias; Conta horas e combustível; lampada piloto do óleo do motor; travão de estacionamento; pisca-pisca; controlo do estado de carregamento da bateria; Filtro de óleo hidráulico;																				
<b>Equipamento de Série</b>	Cabine confortável para o operador com banco de suspensão pneumática; Banco operador giratório; sistema de iluminação de acordo com o código da estrada; Caixa de carga feita de aço resistente ao desgaste; pirilampo; isqueiro; Cortina de protecção solar; rádio; colunas e antena.																				