




Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2010

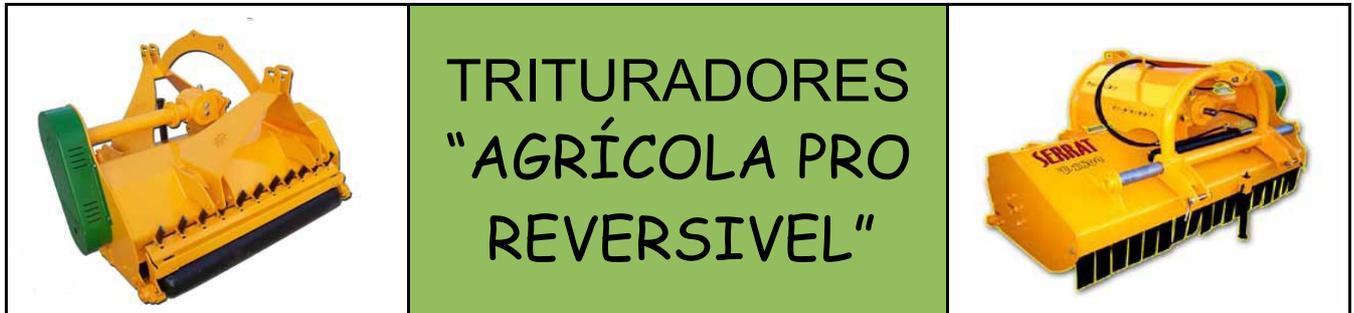

TRITURADORES "AGRÍCOLA PRO REVERSIVEL"

MODELO	LARGURA TRABALHO	Nº MARTELOS	Kg		HP		
			a)	b)			
T- 1250	1250 mm	12	695	-	60 - 130		
T- 1400	1400 mm	12	735	-	65 - 130		
T- 1500	1500 mm	12	770	910	70 - 130		
T- 1600	1600 mm	12	799	933	75 - 130		
T- 1800	1800 mm	16	863	994	80 - 130		
T- 2000	2000 mm	20	1004	1149	85 - 130		
T- 2300	2300 mm	20	1104	1243	90 - 130		
T- 2500	2500 mm	20	-	1309	95 - 130		
T- 2800	2800 mm	28	-	1460	100 - 130		

a) REVERSIVEL ; b) REVERSIVEL COM DESLOCAMENTO HIDRÁULICO

Características :

- Chassis em chapa anti desgaste 10 mm espessura
- Rotor POLSER de 550 mm de diametro
- Grupo multiplicador SERRAT
- Transmissão lateral com correias SPCX
- Martelos estampados garantidos contra roptura
- Sistema GIROSTOP
- Suporte dos rolamentos do rotor em aço
- Rolamentos do rotor oscilantes com dupla fila de roletes
- Cortina dianteira de protecção
- Protecções anti arames no rotor
- Rolamentos duplos no rolo traseiro
- Rolo regulável em altura com raspador
- Tomada de força para 540 rpm
- 3 filas de contra martelos em aço
- Puas traseiras (opcional)
- Modelo construido segundo normativa CE
- Indicadores de segurança visiveis ao operador

OPCIONAIS	
Roda livre no grupo multiplicador	
Cardam com roda livre	
Patins dianteiros	
Rolo diâmetro 210 mm de maior espessura 11 mm (por metro)	
Correntes de protecção dianteiras (por metro)	
Puas de retenção traseiras (por metro)	
Tela de borracha de protecção dianteira (por metro)	
Tela de borracha de protecção traseira (por metro)	

Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
Os preços estão sujeitos a IVA a taxa legal em vigor.