

GL 1

**SERIE
KOMPASS**



KOMPASS

KS 500



500

KOMPASS

KS 600 T



600
TELESCOPIC

KOMPASS

KS 550
KA 550



550
AVANT

ACCESSORI / OPTIONAL





MF 500 • MF 550
MF 650 • MF 800



DATI TECNICI - Technische Daten - Datos Técnicos - Données Techniques - Dados Técnicos - Data Sheets

		KS 500	KS 550	KS 600 T	KA 550
Sbraccio max da centro trattrice • Arbeitsbreite • Largo max desde el centro del tractor • Extension max du bras depuis le centre du tracteur • Alcance máximo desde el centro del tractor • Max reach	m	4,95	5,45	6,00	5,65
Larghezza di taglio standard • Standard Schnittbreite • Ancho standard del corte • Largeur de coupe standard • Largura standard de corte Cutting width	m	1,20	1,20	1,20	1,20
Coltelli standard • Messer Anzahl • Cuchillas standard • Couteaux standard • Facas standard • Cutten	n°	48	48	48	48
Massa in ordine di lavoro • Gewicht • Peso en orden de trabajo • Poids • Peso en ordem de trabalho • Weight	kg	980	1120	1240	1240
Capacità del serbatoio • Ölank Inhalt • Capacidad del tanque • Contenance du réservoir d'huile • Oil tank capacity • Capacidade do depósito	litri / litros giri/min U/Min R.P.M. rotações por R.P.M.	160	200	200	200
Velocità di rotazione del rotore • Rotor Geschwindigkeit • Velocidad de rotación del rotor • Vitesse de rotation du rotor • Velocidade de rotações do rotor • Rotor speed	giri/min U/Min R.P.M. rotações por R.P.M.	2800	3000	3000	3000
Senso di rotazione del rotore • Rotor - Drehrichtung • Sentido de rotación del rotor • Sens de rotation du rotor • Sentido de rotação do rotor • Rotations sense of rotor		*BI	*BI	*BI	*BI
Potenza di taglio • Schnittleistung • Potencia de corte • Puissance de coupe • Potencia de corte • Cutting power	cv/kW	40	48	48	48

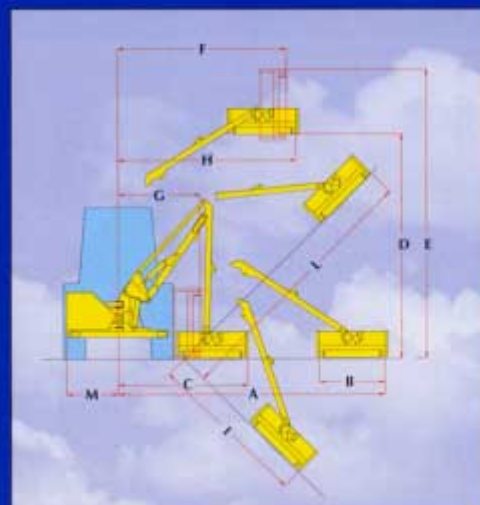

CARATTERISTICHE DELLA TRATTRICE - Merkmale des Traktors - Características del Tractor - Características do Tractor - Características do Tractor - Features of Tractor

Giri presa di forza • Lini • Varitas PTO (toma de fuerza) • Toun PTO (force) • PTO • Rotações (toma de força)	giri/min U/Min R.P.M. rotações por cv / kW	540	540	540	540
Potenza minima • Mindestleistung • Potencia • Puissance • Potencia • Required power	kg	70/51	80/59	80/59	80/59
Massa minima • Gewicht • Peso • Poids • Peso • Weight		2800	3500	4000	3800

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
KS 500	4,95	1,2	2,1	4,15	5,35	2,95	1,5	3,25	2,9	4,8	0,95	2,6	2,45	1,15
KS 550	5,45	1,2	2,1	4,45	5,60	3,40	1,7	3,50	3,8	5,5	1,00	2,7	2,45	1,20
KS 600 T	6,00	1,2	2,1	4,80	5,90	3,30	1,7	3,60	4,4	6,1	1,00	2,7	2,45	1,20
KA 550 ☆	5,65	1,2	2,1	4,50	5,65	3,70	1,7	4,00	4,0	5,7	1,00	2,8	2,45	1,20
KA 550 ○	5,25	1,2	2,1	4,50	5,65	3,70	1,7	4,00	3,6	5,3	1,00	2,8	2,45	1,20

☆ Braccio Avanzato - Vorgeschiebener Arm - Brazo Avanzado - Bras Avant - Braço Avançado - Arm Forward
○ Braccio Arretrato - Rückständeriger Arm - Brazo Retruido - Bras Arrière - Braço Arretrado - Arm Backward



European technology

GL1 s.r.l. Via U. La Malfa, 59/A
Bevilacqua di Crevalcore (BO) - ITALY
Tel. +39 051 909140 · Fax +39 051 909622
E-mail: gl1srl@tin.it



I dati riportati nel presente catalogo, non sono impegnativi e possono subire variazioni. Beschreibungen und Abmessungen dieses Kataloges sind unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Los datos publicados en el presente catálogo no son compromisos y pueden sufrir variaciones. Les descriptions et les dimensions en ce catalogue ne sont pas engageantes et peuvent subir modifications sans préavis. Os dados facultados no presente catálogo podem sofrer alterações sem aviso prévio. Descriptions and dimensions given in this catalogue are not binding.