


GL1

**SERIE
PARK**



MINIPARK
MP 250 - 300

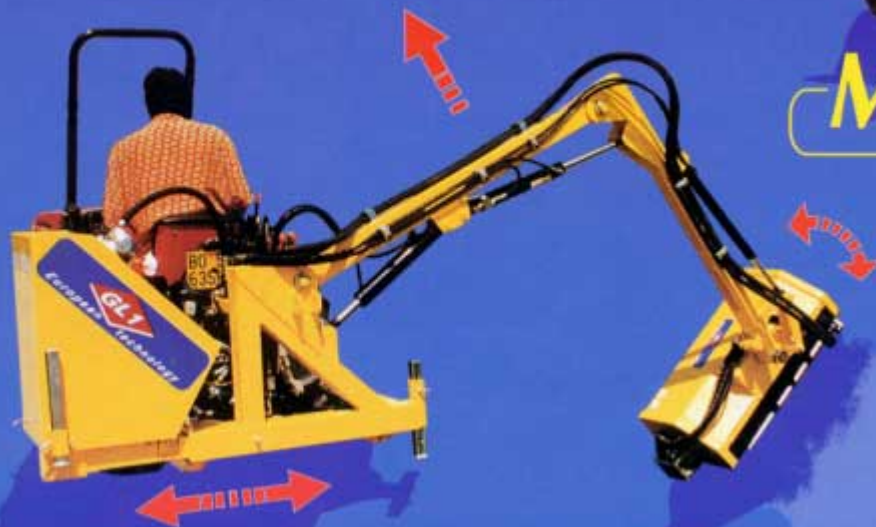

SUPERLIGHT
SL 320 - 420



REVERS
R 320 - 380


FLOATING SYSTEM

DATI TECNICI - Technische Daten - Datos Técnicos - Données Techniques - Dados Técnicos - Data Sheets

		MINIPARK			SUPER LIGHT					REVERS	
		MP 250 D 60	MP 300 D 80	MP 300 BS 1400	SL 320 D 90	SL 320 BS 1400	SL 320 BT 1600	SL 420 D 90	SL 420 BS 1400	R 320 D 90	R 380 D 90
Sbraccio max da centro trattrice • Arbeitsbreite • Alargo max desde el centro del tractor • Extension max du bras depuis le centre du tracteur • Alcance maximo desde o centro do tractor • Max reach	m	2,80	3,05	3,10	3,20	3,50	3,70	3,80	4,10	3,20	3,80
Larghezza di taglio standard • Standard Schnittbreite • Ancho standard del corte • Largeur de coupe standard • Largura standard de corte	m	0,60	0,80	1,40	0,90	1,40	1,60	0,90	1,40	0,90	0,90
Coltelli standard • Messer Anzahl • Cuchillas standard • Coutoux standard • Facas standard • Cutters	n°	24-12	40-20		32-16			32-16		32-16	32-16
Massa in ordine di lavoro • Gewicht • Peso en orden de trabajo • Poids • Peso en orden de trabalho • Weight	kg	310	340	350	410	405	415	440	435	410	450
Capacità del serbatoio • Oil tank l/hal • Capacidad del tanque • Contenance du réservoir d'huile • Oil tank capacity • Capacidade do depósito	litri / litros	65	65	65	75	75	75	75	75	75	75
Velocità di rotazione del rotore • Rotor Geschwindigkeit • Velocidad de rotación del rotor • Vitesse de rotation du rotor • Velocidade de rotações do rotor • Rotor speed	giri/min U/Min R.P.M. rotações p/ R.P.M.	2650	2650		2650			2650		2650	2650
Potenza di taglio • Schnittleistung • Potencia de corte • Pissance de coupe • Potencia de corte • Cutting power	cv / kW	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18

CARATTERISTICHE DELLA TRATTRICE - Merkmale des Traktors - Caracteristicas del Tractor - Caracteristiques du Tracteur - Caracteristicas do Tractor - Features of Tractor

Giri presa di forza • T/m • Vueltas PTO (toma de fuerza) • Tours PTO (force) • PTO • Rotações tomada de força	giri/min U/Min R.P.M. rotações p/min	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Potenza minima • Mindestleistung • Potencia • Pissance • Potencia • Required power	cv / kW	16	16	16	20	20	20	25	25	20	25
Massa minima • Gewicht • Peso • Poids • Peso • Weight	kg	700	750	750	900	900	900	1650	1650	900	1650



Modello Modell, Model Modèle, Model Model		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	Massa-Peso Gewicht - Poids Blighte - Peso
		m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	kg	
MP 250	D 60	2,80	0,60	1,15	2,60	3,50	1,50	0,70	1,80	1,65	3,20	0,57	1,27	2,10	0,60		310
MP 300	D 80	3,05	0,80	1,25	2,65	3,80	1,55	0,70	2,05	1,90	3,20	0,57	1,27	2,10	0,60	0,35	340
MP 300	BS 1400	3,10	1,40	1,80	2,80	3,70	1,40	0,50	2,00	1,80	3,10	0,57	1,26	2,10	0,55	0,35	350
SL 320	D 90	3,20	0,90	1,60	3,00	4,10	1,15	0,95	1,50	1,70	3,30	0,60	1,25	2,30	0,80	0,35	410
SL 320	BS 1400	3,50	1,40	1,80	3,10	4,40	1,10	0,80	1,85	1,90	3,60	0,60	1,24	2,30	0,80	0,35	405
SL 320	BT 1600	3,70	1,60	2,00	3,10	4,60	1,10	0,80	2,15	2,10	3,50	0,60	1,24	2,30	0,85	0,35	415
SL 420	D 90	3,80	0,90	1,60	3,40	4,65	1,60	0,90	2,00	2,30	3,90	0,60	1,30	2,45	0,80	0,35	440
SL 420	BS 1400	4,10	1,40	1,80	3,50	4,95	1,55	0,75	2,35	2,50	4,20	0,60	1,29	2,45	0,80	0,35	435
R 320	D 90	3,20	0,90	1,60	3,00	4,10	1,15	0,95	1,50	1,70	3,30	0,60	1,25	2,30	0,80	0,35	410
R 380	D 90	3,80	0,90	1,70	3,25	4,70	1,45	1,05	1,65	2,05	3,85	0,70	1,40	2,45	0,80		450



GL1 s.r.l. Via U. La Malfa, 59/A
Bevilacqua di Crevalcore (BO) - ITALY
Tel. +39 051 909140 · Fax +39 051 909622
E-mail: gl1srl@tin.it



I dati riportati nel presente catalogo, non sono impegnativi e possono subire variazioni, senza preavviso, in qualsiasi momento. Le descrizioni, le immagini e le dimensioni riportate in questo catalogo, non sono impegnative e possono subire variazioni, senza preavviso, in qualsiasi momento. Les données indiquées dans le présent catalogue, ne sont pas engageantes et peuvent subir des modifications sans préavis. Les descriptions, les images et les dimensions indiquées dans ce catalogue, ne sont pas engageantes et peuvent subir des modifications sans préavis.

grafiche: antiscampagna - Crevalcore (BO)