





Manuel fialho
ÉVORA
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

2010

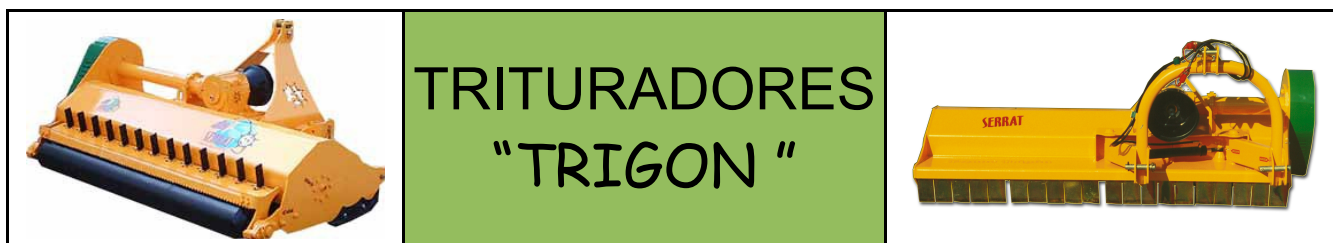

MODELO	LARGURA TRABALHO	Nº MARTELOS	Kg		HP		
			a)	b)			
T- 1100	1100 mm	9	424	445	40 - 80		
T- 1250	1250 mm	9	463	481	45 - 80		
T- 1400	1400 mm	12	490	505	50 - 80		
T- 1600	1600 mm	12	524	537	55 - 80		
T- 1800	1800 mm	16	567	583	60 - 80		
T- 2000	2000 mm	16	-	616	70 - 80		

a) FIXA (VINHA) ; b) COM DESLOCAMENTO HIDRÁULICO

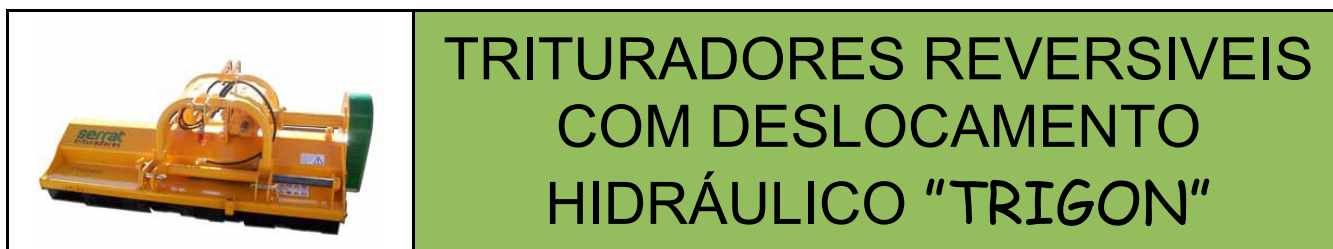

MODELO	LARGURA TRABALHO	Nº MARTELOS	Kg	HP		
T- 1400	1400 mm	12	600	50 - 80		
T- 1600	1600 mm	12	633	55 - 80		
T- 1800	1800 mm	16	676	60 - 80		
T- 2000	2000 mm	16	709	70 - 80		

Características :

■ Chassis em chapa anti desgaste de 8 mm ■ Rotor tubular de Ø 420 mm ■ Grupo multiplicador SERRAT ■ Transmissão lateral com 3 correias SPBX ■ Martelos estampados garantidos contra rotura ■ Sistema GIROSTOP ■ Soportes dos rolamentos do rotor em aço ■ Rolamentos do rotor oscilantes com dupla fila de roletes ■ Cortina dianteira de proteção ■ Protecções anti arames no rotor ■ Rolo traseiro com rolamentos duplos , regulavel em altura e com raspador ■ Tomada de força para 540 rpm ■ Puas de retenção traseiras ■ Contra martelos em aço ■ Modelo construido segundo normativa CE ■ Indicadores de segurança visíveis ao operador

OPCIONAIS	
Roda livre no grupo multiplicador	
Cardam com roda livre	
Kit de rodas dianteiras	
Patins dianteiros	
Kit de rodas traseiras	
Correntes dianteiras de protecção (por metro)	
Puas de retenção traseiras (por metro)	

Esta tabela anula todas as anteriores e poderá ser alterada sem aviso prévio.
Os preços estão sujeitos a IVA a taxa legal em vigor.